


科技未來
觸動時尚 健康，生活

Introducing the new generation of built-in appliances.

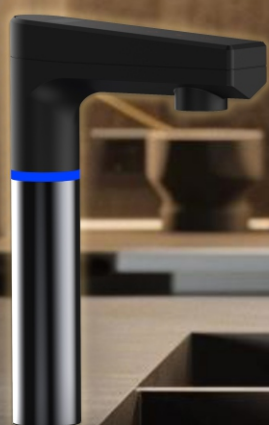

K800 PRO

K900 PRO

PRO 低調 奢華 質感新生活

安全設計 Security

漏電自動斷電裝置
安全兒童防燙功能
過溫自動保護器
漏水自動斷電裝置

全面升級 輕鬆換水

長時間沒使用，可迅速排出
內膽舊水方便重新補水加熱

快速製冷科技


高效率環保冷媒
壓縮機製冷系統



G-RO600G

逆滲透RO直輸淨水器

體積小 / 省電 / 省水 / 超靜音

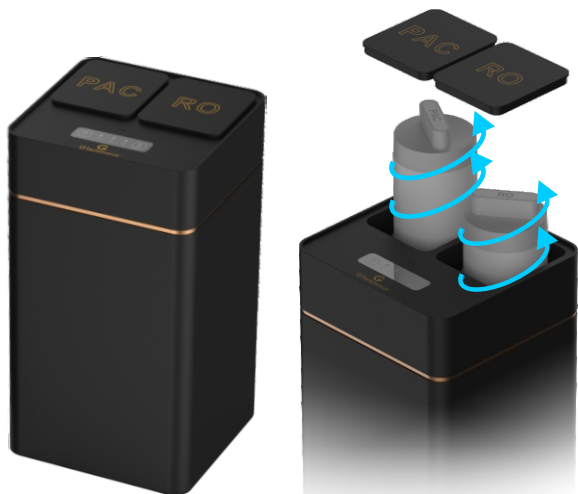

生活全新升級

檯面空間最大化

主機置於櫥櫃內，檯面僅
有智慧觸控龍頭取代傳統
飲水機，烹調更順手。

加大容量4.5公升

全不鏽鋼
立管龍頭



品質來自堅持

堅持使用316醫療級不鏽鋼
穩定加熱 不擔心溶出有害物質



冷熱
雙溫出水

安全用料
食品等級

4.5L熱水
儲水量

即熱即飲
最佳方案

容量大

耐酸鹼

高效率

SUS316

醫療級不鏽鋼加熱棒

堅固 大直徑 電熱加熱棒

加熱
更快速

熱力
不衰退

熱效率
提升

加熱時間
省58%

食品級
不鏽鋼桶身
SUS316



質感生活 飲水新境界



K800 PRO
金鑽黑

K900 PRO
金鑽黑

消光黑

消光黑

觸控按鍵精巧設計
點綴居家生活


360度 LED 三色光環

双色可選 1 金鑽黑 2 消光黑



双色高質感烤漆龍頭
H5觸控耐磨防刮面板



- ECO 節電**
節能設定
8、12、24、48、72H預約開機休眠功能，恆溫50°C。
- 溫度**
溫度/再沸騰
熱水10段恆溫設定，以及再沸騰功能
恆溫溫度：50、55、60、65、70、75、80、85、90、100°C。
- 電源/安全鎖**
電源按鍵長按5秒控制開/關，安全兒童解鎖按鍵，
全自動安全上鎖，解鎖後即可點熱水鍵出水。
- 熱水**
恆溫出水，不降溫，
連續出水60秒後自動停止，4.5L大容量。
- 冷水**
連續出冷水60秒後自動停止。
- 冰水(選配)**
K900 PRO (冰水1.5L)、(K800 PRO 無此功能)。

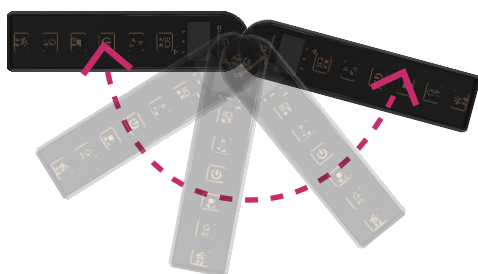

龍頭可旋轉160度
龍頭可自由旋轉，任何
角度無死角。




K800 PRO



開孔尺寸30~32

G-RO600G

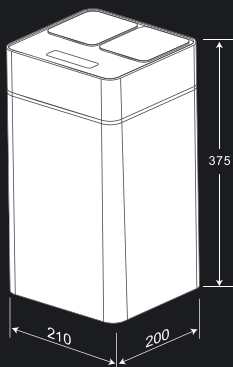

雙溫 Specification

特點說明 | Features

K800PRO冷熱雙溫觸控出水
日本三菱H5高硬度耐磨觸控面板
採用醫療級不鏽鋼加熱棒
日本wako溫度控制器
10段溫度定溫設定
多段預約節電開機模式
LED提示功能開關機
LED光環水溫情境顯示

安全設計 | Security

內建漏電自動斷電裝置
觸控安全兒童防燙功能
專利檯面上蒸氣排放口設計
內建漏水自動斷電裝置

規格說明 | Specification

容量：熱水4.5公升
電壓：AC 110V(220V需預訂)
功率：700W加熱

外型尺寸 | Size



廚下主機：W190xD290xH410mm
龍頭尺寸：W42xD170xH248mm
(可選配加高龍頭H300/H350兩種)
開孔尺寸：Ø30~32mm
(Ø35可選配墊片)

RO 逆滲透直輸機 G-RO600G

濾心型號：G-RO600G
額定電壓：AC 110V / 60Hz
適用水源：Tap water
適用水壓：1-3kg/cm²
適用水溫：5-38°C
淨水流量：1.56L/min
廢水排放比：純淨水 1: 廢水 0.5
產品尺寸：210x375x200mm




K900 PRO



開孔尺寸30~32

G-RO600G

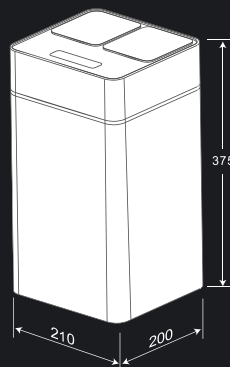

三溫 Specification

特點說明 | Features

K900PRO冰冷熱三溫觸控出水
日本三菱H5高硬度耐磨觸控面板
採用醫療級不鏽鋼加熱棒
日本wako溫度控制器
10段溫度定溫設定
多段預約節電開機模式
LED提示功能開關機
LED光環水溫情境顯示

安全設計 | Security

內建漏電自動斷電裝置
觸控安全兒童防燙功能
專利檯面上蒸氣排放口設計
內建漏水自動斷電裝置

規格說明 | Specification

容量：熱水4.5公升 · 冰水1.5公升
電壓：AC 110V(220V需預訂)
功率：700W加熱 · 150W製冰

外型尺寸 | Size

廚下主機：W265xD400xH410mm
龍頭尺寸：W42xD170xH248mm
(可選配加高龍頭H300/H350兩種)
開孔尺寸：Ø30~32mm
(Ø35可選配墊片)

RO 逆滲透直輸機 G-RO600G

濾心型號：G-RO600G
額定電壓：AC 110V / 60Hz
適用水源：Tap water
適用水壓：1-3kg/cm²
適用水溫：5-38°C
淨水流量：1.56L/min
廢水排放比：純淨水 1: 廢水 0.5
產品尺寸：210x375x200mm