

G  
Gleamous®  
格林姆斯

# 源頭過濾 全屋淨化

智能 抑菌 軟垢 除氯 0.01淨化 複合全效四合一



## 淨化六大優勢

強大功能 複合一體  
小體積 時尚美型  
高品質用水 最高標準

## 有效淨化

重金屬 水垢嚴重  
懸浮顆粒 有異味  
雜質 水源汙染

## 強效阻垢技術

有效抑制自來水中的水垢生成、  
消毒副產品等 飲用水異味、烹  
飪、居家用水更健康

## 全自動正反沖洗

採用全自動雙向反沖洗技術、智能控制、  
省時省力、維護方便、更能有效降低管路  
堵塞、大大增強產品壽命

全自動全屋直立式中央淨水機

# 淨化六大優勢


## 強大功能、小體積、高品質用水



0.01 微米




304食品級不鏽鋼



智能控制閥



物理阻垢配方



多重沖洗



VR數據顯示

# 隱形危害!!

# 吃掉你的健康.....

自來水中可能含有以下物質  
即使將水燒至100°C也無法全部去除

# 隱形危害!! 吃掉你的健康.....

自來水中可能含有以下物質  
即使將水燒至100°C也無法全部去除



## 重金屬


鉛、鎘、鉛

## 懸浮顆粒

氟化物等

## 雜質

鐵鏽、泥沙等

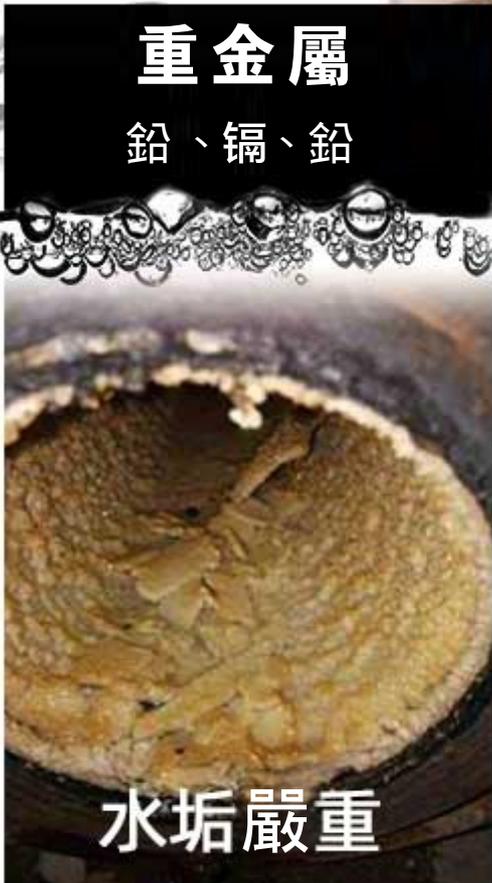

水垢嚴重



有異味



水源污染

# 是時候安裝升級中央淨水器

提升您的生活品質



## 吸附餘氯減少人體傷害

防止餘氯對身體、皮膚造成的傷害



## 去色去味用水更安全

淨化後的蔬果、洗滌瓜果蔬菜、淘米更放心

# 可調節 多功能沖洗


更好的多向深度淨化水質，有效去除  
餘氯、重金屬以及雜質等有機物和化學物



雙載對沖水設計

# 全自動反沖洗

採用全自動雙向反沖洗技術、智能控制、省時省力、維護方便、更能有效降低管路賭塞、大大增強產品壽命。

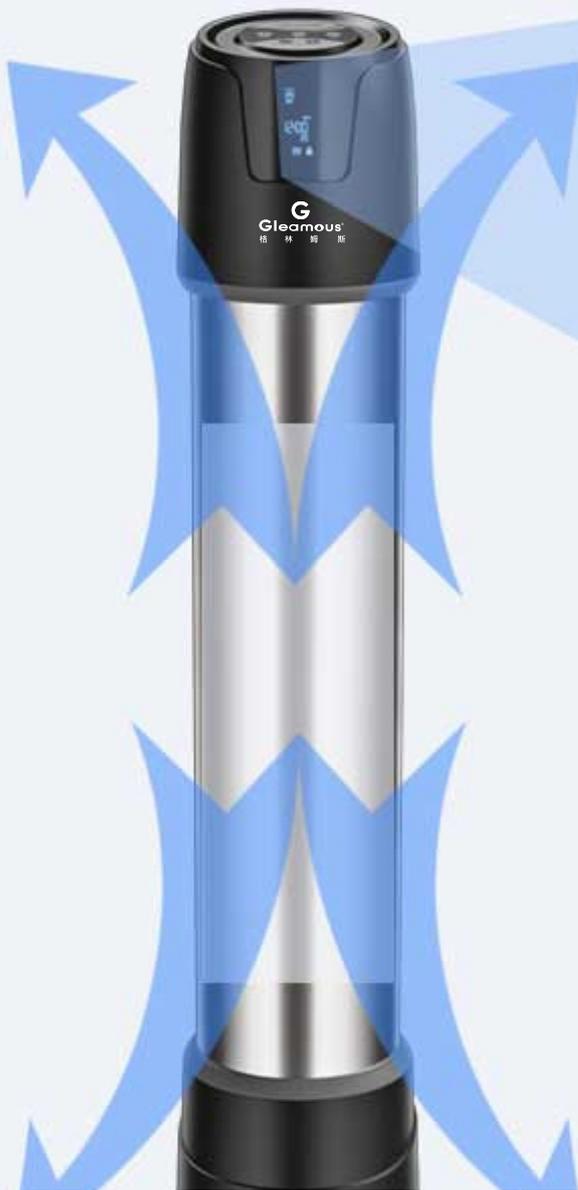


## 全自動正反沖洗


自動記憶，自動定期正反沖洗，過濾髒汙物即時沖走，杜絕二次汙染，延長使用壽命，可達3年免換芯，真正輕鬆維護。

# 功能密碼 技術核心

嚴選濾料

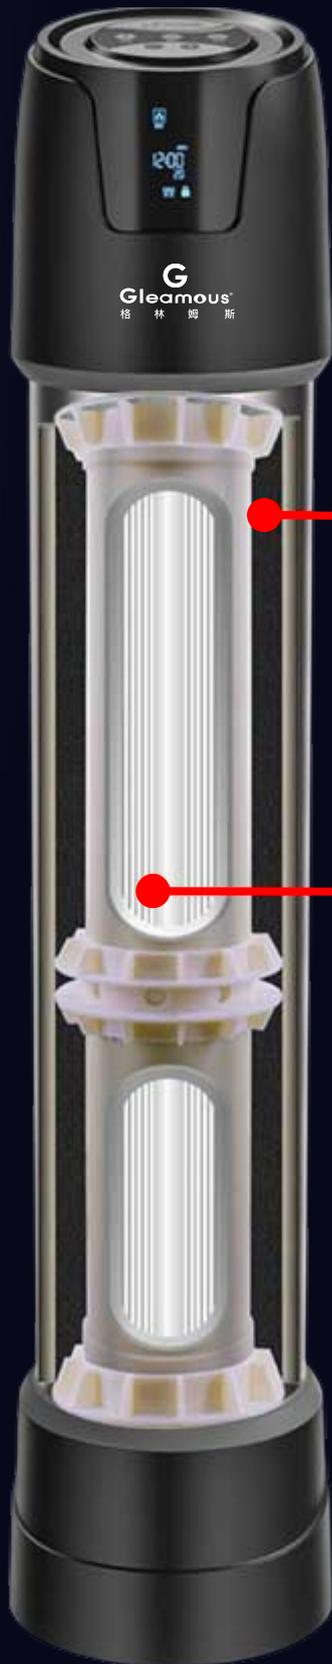

活性炭

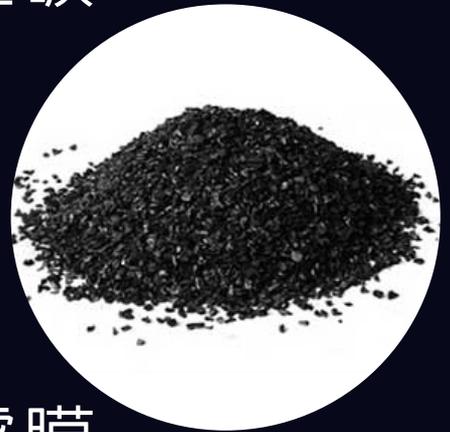

超濾膜

椰殼活性炭



超濾膜絲



KDF合金濾料

物理阻垢配方

# 強效阻垢技術

有效抑制自來水中的水垢生成、消毒副產品等  
飲用水異味，烹飪、居家用水更健康



## 過濾前

水垢多  
口感差  
消毒粉味  
縮短設備壽命



## 過濾後

無水垢  
口感好  
延長設備壽命



# VR數位顯視 高端觸控

數位顯示一目了然，靈敏觸控全自動運作



採用VR顯示技術控制，VR顯示相較其他顯示方式，更直觀更省電以及使用壽命長等優點。且採用數位觸控螢幕控制，異操作、控制靈敏、不易壞、使用壽命長、高級有質感等優點。

# 核心多路閥

全自動核心技術的秘密，隱藏在這個  
黑科技多路閥控制系統



## 三進三出結構

針對超濾排汙結構特別設計的三進三出排汙閥頭，可實現製水、正沖、反沖以及對沖(兩機並聯)等多種功能。



VS




# 純304不鏽鋼材質

全自動核心技術的秘密，隱藏在這個  
黑科技多路閥控制系統



針對超濾排汙結構特別  
設計的三進三出排汙閥頭  
，可實現製水、正沖、反  
沖以及對沖(兩機並聯)等  
多種功能。

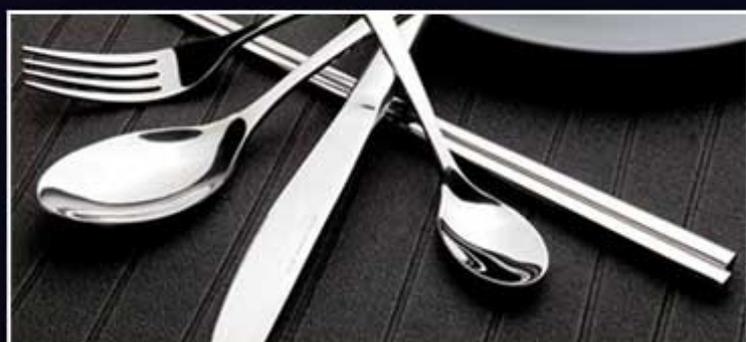




# 大流量全屋 淨化淨水器

一機多功能，全屋用水全面提升

一台機器全部解決功能集於一身，  
省事，省空間，維護簡單

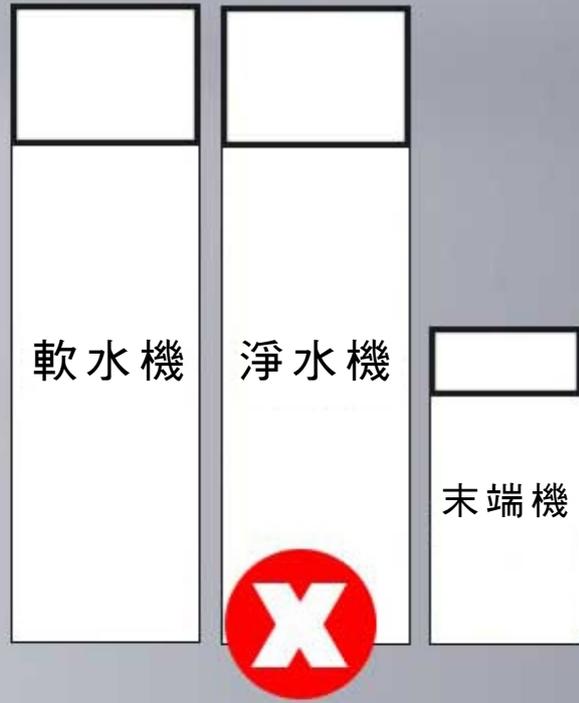

## 一機多用

安裝簡易 省錢省事



## KDF55

去除水中超標重金屬



## 椰殼活性炭

過濾漂白粉 異味 細菌 等又可改善口感



## 阻垢配方

無需加鹽 去除水垢 軟化水質可以飲用



## 全自動反沖洗系統

全自動沖洗操作簡便 延長使用壽命



## 無須維護

人工智能芯片控制 期間無需維護



## 安裝受限

需要提前預留管道 空間管道限制



## 無

## 普通活性炭

使用壽命短 容易阻塞



## 加鹽軟水機

需定期加鹽 成本較高 不可以飲用



## 無排汙功能

無排汙功能 容易滋生細菌 壽命低



## 維護成本高

需要定期加鹽 加鹽費用高



# 全自動全屋直立式中央淨水機規格

類別	全自動全屋直立式中央淨水機	
型號	 <p>A-MAX</p>	 <p>A-ONE</p>
型號	A-MAX	A-ONE
產品尺寸	直徑268x1420MM	直徑268x1020MM
最大出水量	6000L/H	4000L/H
外殼材料	SUS304 加厚拉絲不鏽鋼	
接口尺寸	進水口: 1 寸外牙 淨化水口: 1 寸外牙 排汙口: 1 寸外牙	
濾心材料	超濾膜+椰殼活性炭+KDF+物理阻垢配方	
適用水源	自來水	
適用水壓	1.5-4Kg	
適用水溫	5-45°C	
電源	110 ~ 220 V	
控制狀態	製水、順沖、反沖、對沖(兩台並聯安裝)	